005
IBG-HAUS
04/02 2004 10:07 FAX 00494331159649

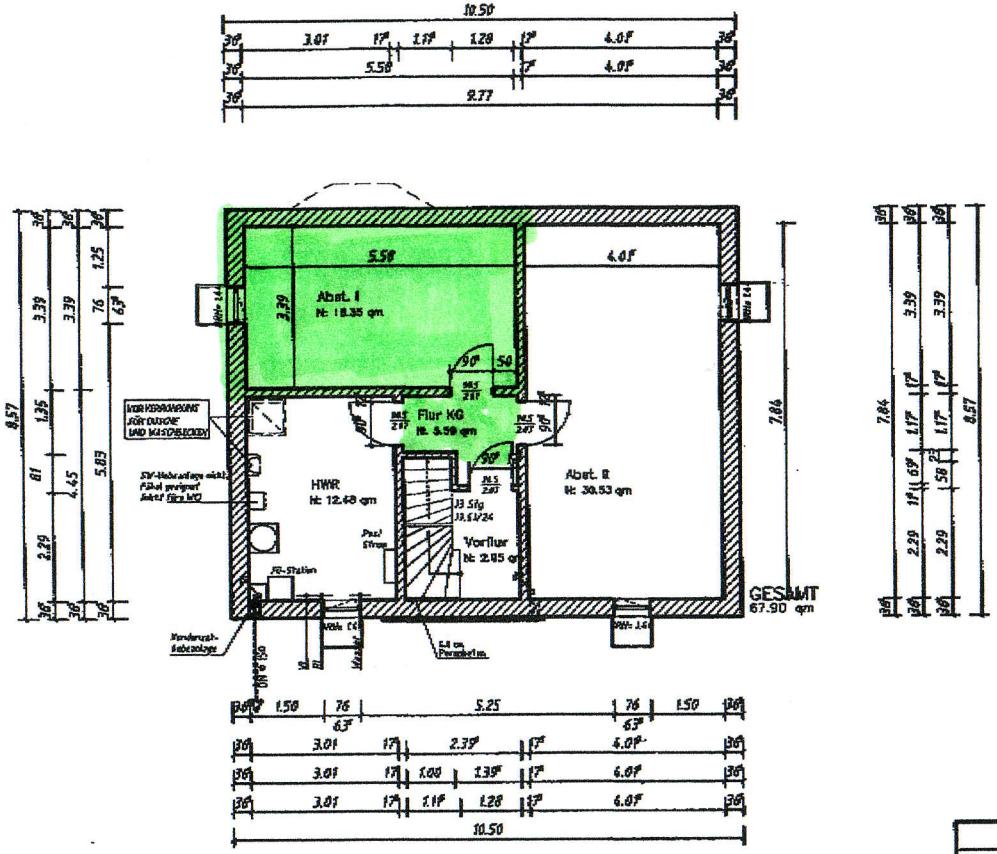

BODENPLATTE:
8.0 cm Primeterdämmung WLG 040
20.0 cm Stb.-Sohle gem. Statik
Dichtschlämme unter dem (aufgehenden) Mauerwerk
4.0 cm Verbundestrich
1.0 cm textiler bzw. keramischer Belag

AUSSENWAND:
8.0 cm Perimeterdämmung WLG 040 im Bereich Treppenraum (50.cm über Wände hinausragend)
36.5 cm Kalksandstein gem. Statik
Fugen verspachteln innen u. aussen
Hohlkehle MG III
Dickbeschichtung nach DIN 18195-4

INNENWÄNDE:
17.5 cm Porenbeton
11.5 cm Porenbeton

BEWEGUNGSFUGEN SIND NUR AN DEN TRAUFSEITEN AN ALLEN 4 ECKEN ANZUORDNEN !!!

DER VERBLENDANSCHLAG ALLER FENSTER, TERRASSEN-, UND AUSSENTÜREN BERTÄGT 4,0 cm !!!

ALLE MASSE SIND ROHBAUMASSE!!

BRH UND TÜRHÖHEN VON OKRF

DIE STURZHÖHE VON UNTERKANTE DECKE BIS UNTERKANTE VERBLENDSTURZ BETRÄGT 28 cm !!!

DIE STATIK IST BESTANDTEIL DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG !!!

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !!!

UNSTIMMIGKEITEN SIND SOFORT MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN !!!

WD SW KG 20/20 cm MUSS VOR ORT DURCH BAULEITUNG AUS VORH. SCHICHTEN HERGELEITET WERDEN!!!

Bauherren erhalten Rohbaukeller
+Dämmung unter der Sohle
+Estrich im Keller

Die Innentüren sind NICHT Bestandteil des Bauvertrages!!

02			
01			
änderung	Bezeichnung		Datum
Projekt	**Neubau eines Einfamilienhauses**		
Bauherr	Daniela und Sven-Robert Delfs, Helene-Lange-Str. 20, 23558 Lübeck Tel.: 0451/477386, 0172/4003807		
Bauort	21514 Büchen, Liperring, Flur: 2, Flurstück: 1/57		
Architekt	Dipl.-Ing. Michael Farkas, Zum Audorfer See 1, 24782 Büdelsdorf		
	Datum	Name	IBG Haus - GmbH Zum Audorfer See 1 24782 Büdelsdorf Tel 04331/1598-0 Fax 04331/1598-25
gezeichnet	13.01.04	JB	
Kontrolle			
Massstab	**Ausführung**		Zeichnung
1 : 100	**Kellergeschoss**		**A 2**