



(C) Uwe F. Goetz
Kähnsdorfer Str. 6
14552 Michendorf
01577 4532166
fresdorfer@laposte.net

OBEN: IST-ZUSTAND, UNTEN: ABRISS-UND UMBAUVARIANTEN
Nr 1: Abriss und Umbau entsprechend derzeitiger Baugenehmigung

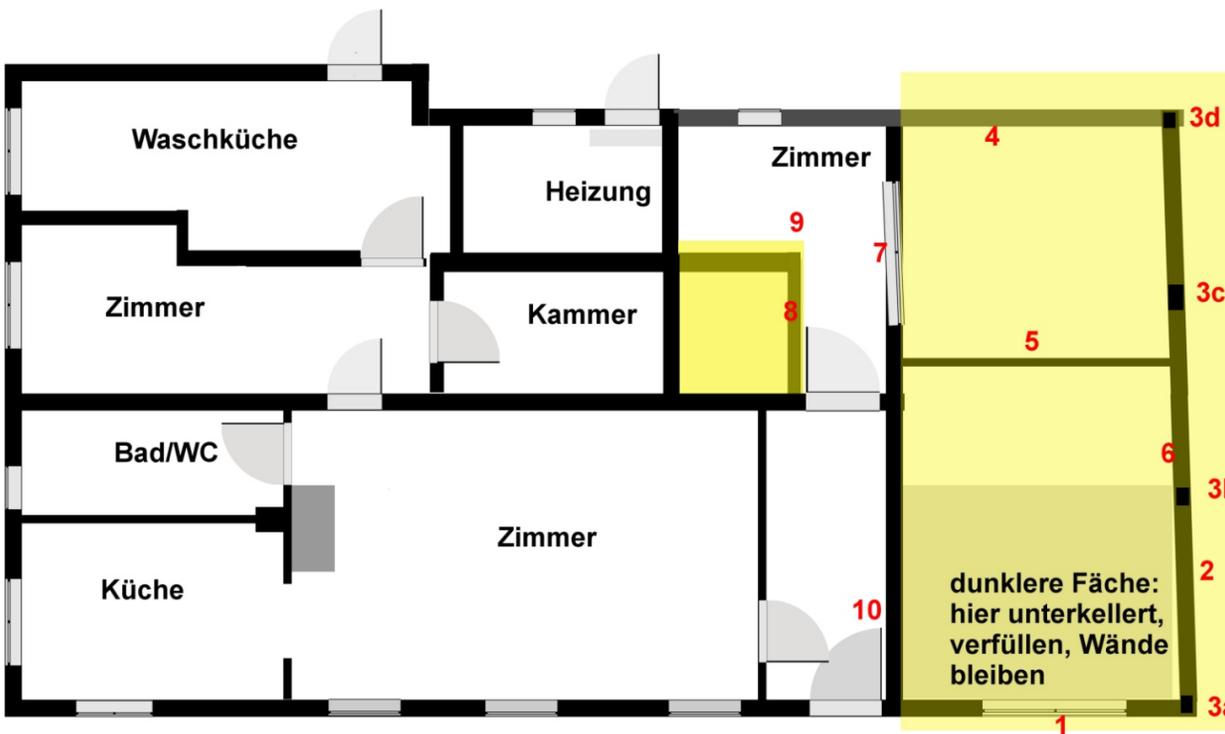


- 1 = Abriss Vorderwand Anbau
- 2 = Abriss Seitenwand Anbau
- Unterfangen vorh. Dach
- 3a-c= Erstellen eines Ständerwerks, dazu zwischen 3b und 3c ein Streifenfundament
- 4 = Abriss Rückwand
- 5 = Abriss Trockenbau-Wand
- 6 = Abriss von vorgehängen Rigips-Platten im ganzen Anbau (Isolierung)
- 7= Neubau Wand, Einbau vorh. Fenster
- 8 = Abriss zweier Wände
- 9 = Einziehen eines Trägers Dachabstützung
- 10 = vorh. Tür durch Fenster ersetzen (nicht eingezeichnet)

UNTEN: Variante Abriss hinten, Teilabriss Dach

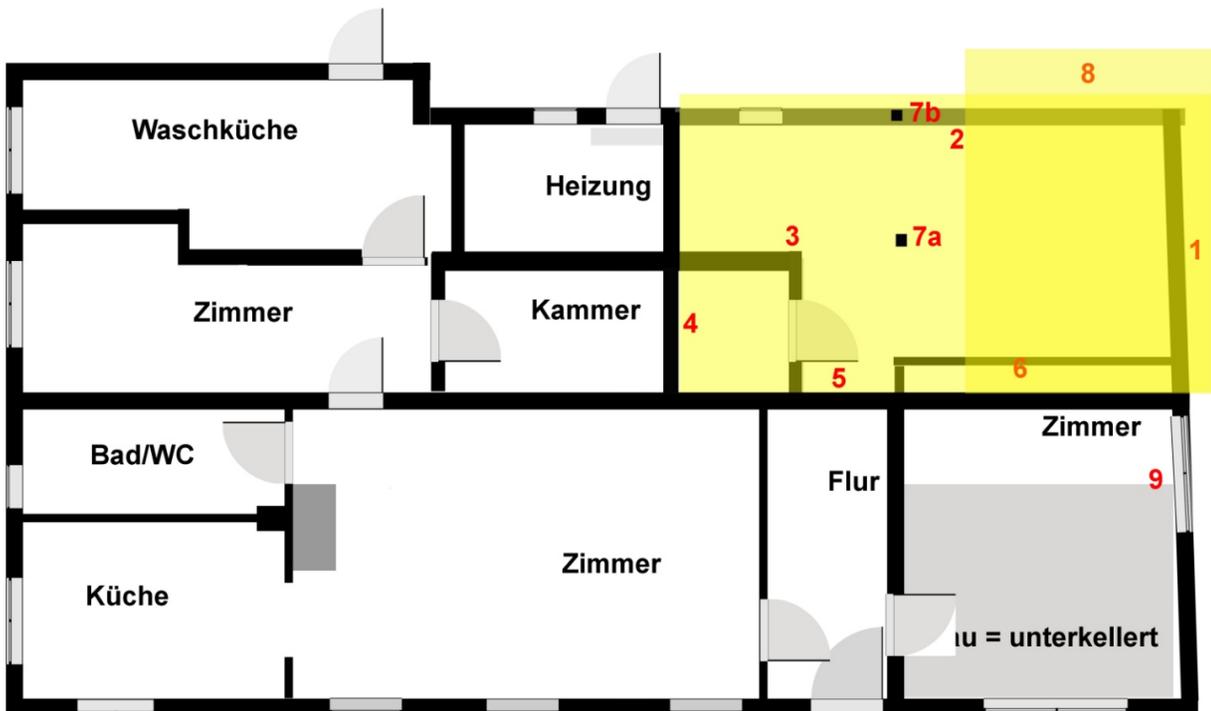

- 1 = Abriss Seitenwand
- 2 = Abriss Rückwand
- 3 = siehe oben Nr. 8+9
- 4 = Abriss Rigips-Verkleidung
- 5 = Ersatz der Tür
- 6 = Abriss Trockenbauwand, Neubau Außenwand einschl. Fundament
- 7a = Dachstütze vorhanden
- 7b = Neue Dachstütze stellen
- 8 = Abrissfläche Dach
- 9 = Einbau eines kleineren Fensters

UNTEN: Umbauvariante bei Abriss unterer Bungalow

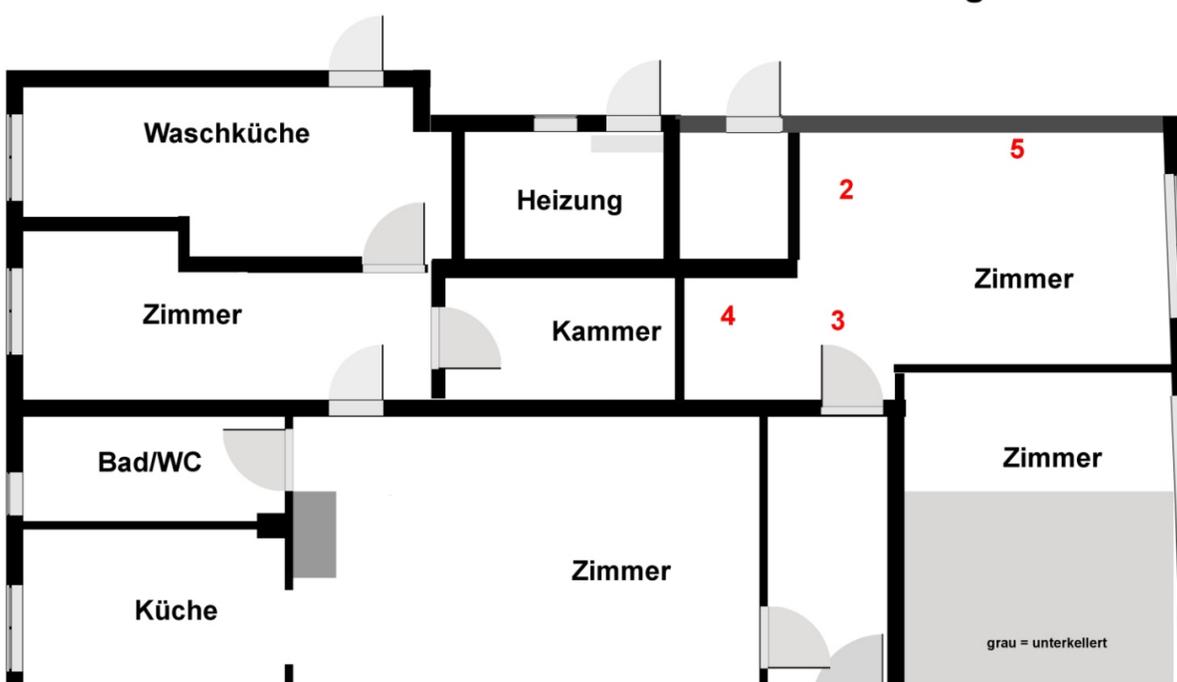

- 1 = Wanddurchbruch, Einbau eines Fensters aus dem unteren Bungalow, ca. 1,20
- 2 = Einbau Trockenbauwand, Türdurchbruch nach außen erstellen, Tür einbauen
- 3 = wieder wie oben Nr. 8+9
- 4 = Abriss der Rigips-Innenverkleidung