

# Abriss und Erneuerung Holzgarage mit Schuppen

Ausgeschrieben werden folgende Bau- und Zimmererarbeiten (Fundament, Fenster, Türen und Dach) auf einem Wochenendgrundstück in 16244 Werbellin nahe Finowfurt / Eberswalde, 60Km von Berlin. Wir suchen eine Firma, die selbständig und lösungsorientiert, arbeiten und die unterschiedlichen Gewerke ausführen kann. Verbesserungsvorschlägen und „eventuell sogar kostensenkenden, Alternativen gegenüber sind wir aufgeschlossen.

## 1. Abbrucharbeiten


Abschnittsweiser Abriss der alten Holzgarage mit Schuppen und Entsorgung des Materials, teilweises Betonfundament, ca. 6 qm muss abgerissen werden

## 2. Fundament und Pflaster

Erstellung eines Fundaments für die Holzpfeiler und durchlässige Pflasterung ("Katzenköpfe" o.ä.) des Innenbereichs auf zwei Ebenen (Garage und Schuppen)

## 3. Außenhülle und Innenausbau

Außenbeplankung durch (gut abgelagerte, rohe oder imprägnierte) überlappende Holzbretter (Lärche, bitte Alternativpreis für Tanne oder Kiefer) auf stabiler Unterkonstruktion (Horizontale Brettbekleidung, Variante A oder B), Innenausbau mit OSB-Platten, Finden einer Lösung für den Bodenbereich (Tiere und Feuchtigkeit sollen nicht eintreten)

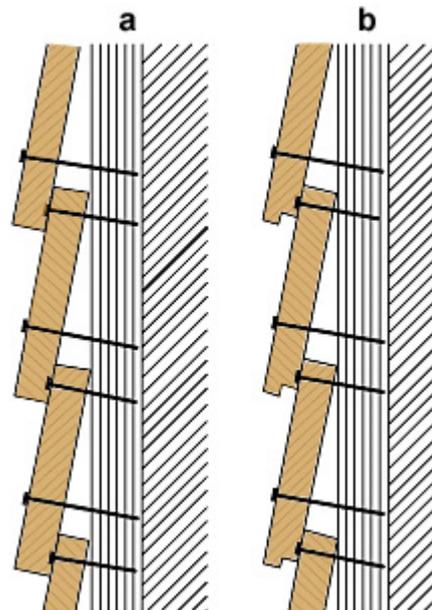

## 4. Fenster, Lichtbänder, Tore und Türen

Erstellung dreier Lichtbänder (ca. 3m x 0,5m), Lieferung und Einbau von 2 Holzfenstern (ca. 1m x 0,8m), Bau von 2 Garagentoren (ca. 3m x 2,3 m) ebenfalls mit vertikalen überlappenden Holzbrettern verkleidet, Bau von 2 Eingangstüren (ca. 1m x 2m) ebenfalls mit vertikaler überlappenden Holzbrettern verkleidet

## 5. Dach

Bau eines Flachdachs mit hochwertigem dauerhaften Belag (Bitumenschweißbahnen), Unterkonstruktion aus OSB-Platten

**Bitte senden Sie uns ein Angebot, ggf. mit preisgünstigeren Alternativen. Das Angebot sollte Material und MwSt. sowie aller weiteren Kosten wie Lohn-, Liefer-, Transport-, Entsorgungs-, (Leih-)Gerätekosten etc. umfassen. Um Besichtigung vor Ort im Vorfeld wird gebeten.**

**Baubeginn: Mitte /Ende August.**

**Baudauer: möglichst kurz (Wir bitten um zügigen und konstanten Baufortschritt)**

