

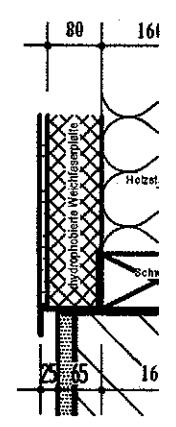
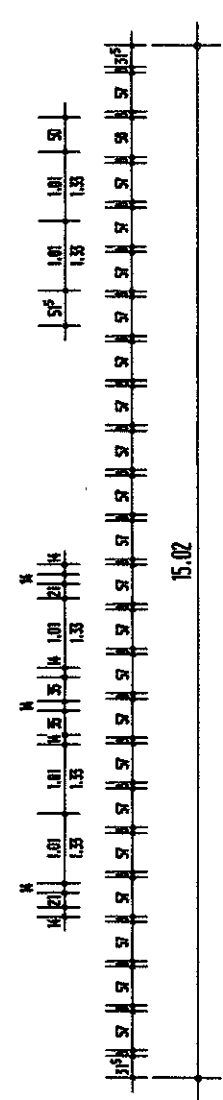
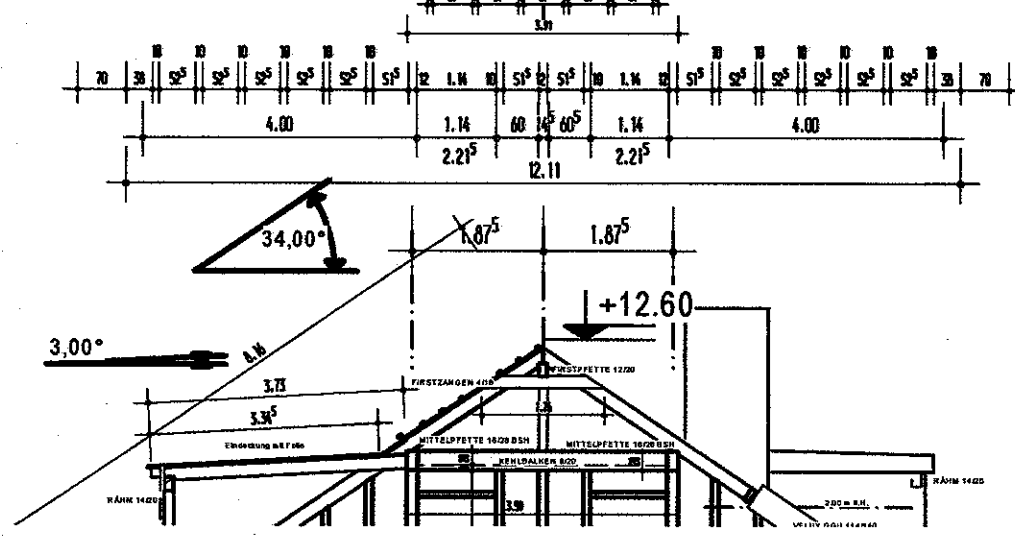



Stahlbetontreppe (neu)

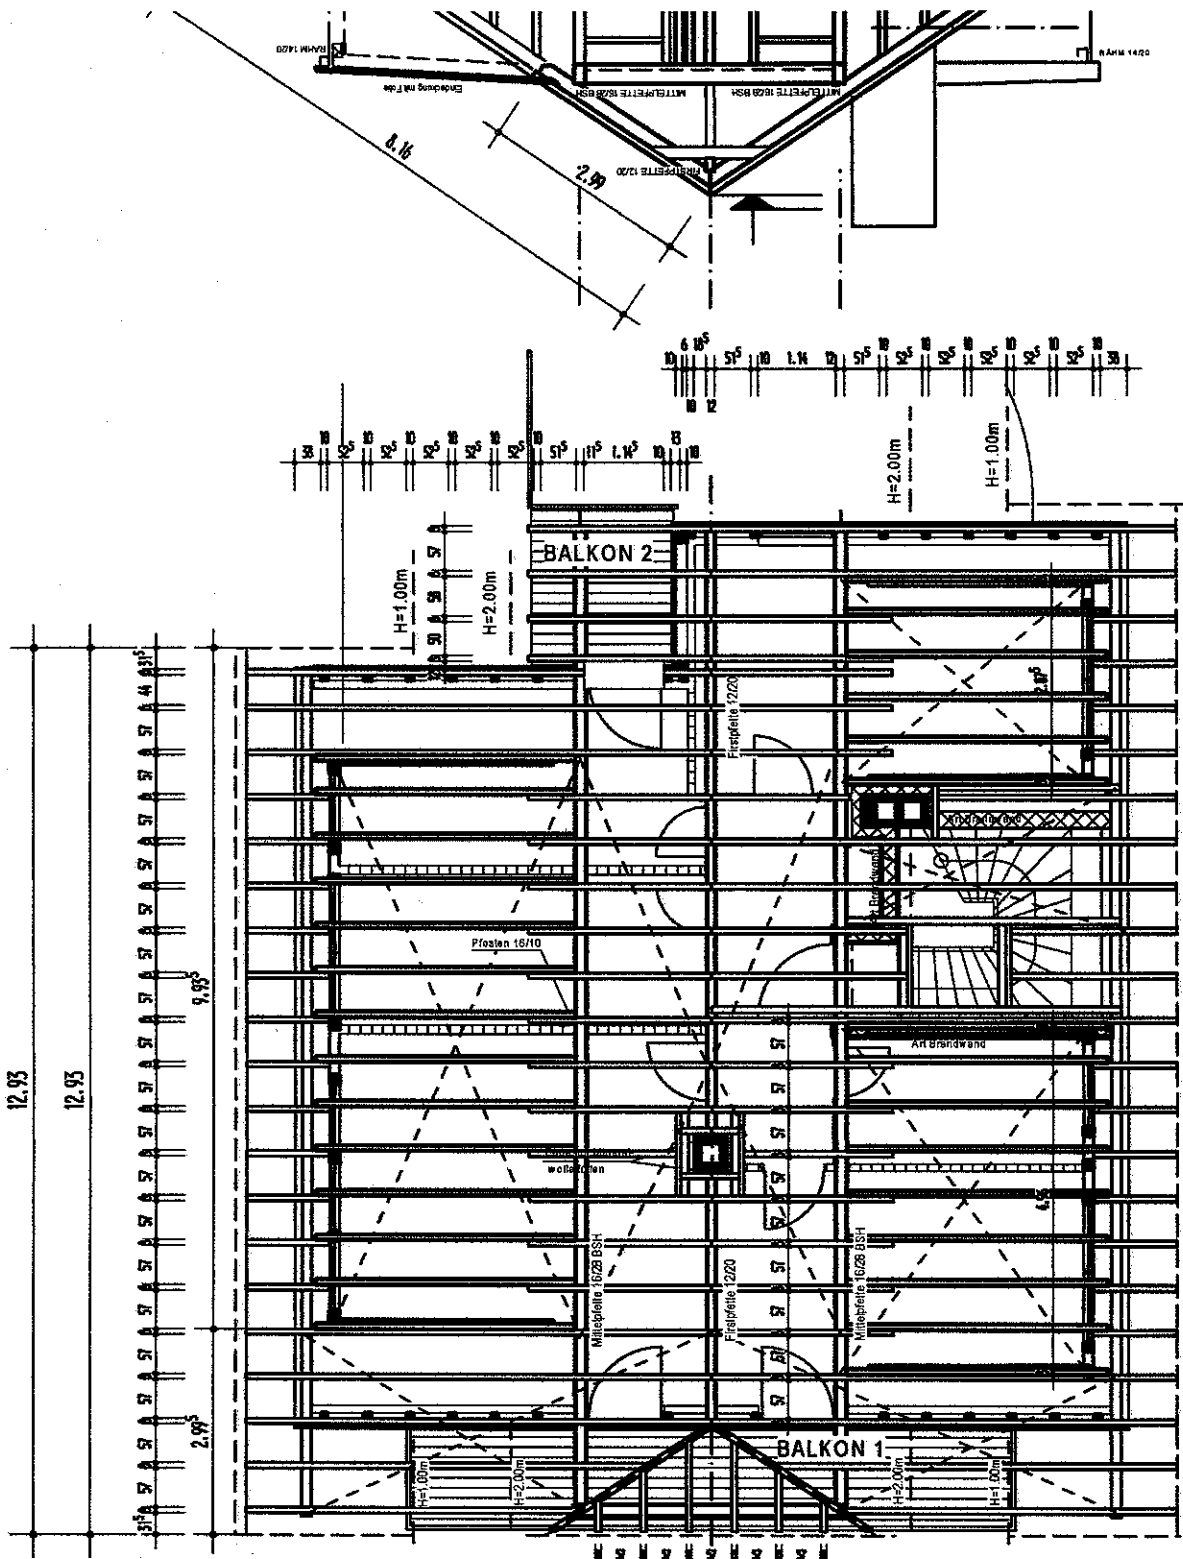


(KIRCHENS TRASSE)

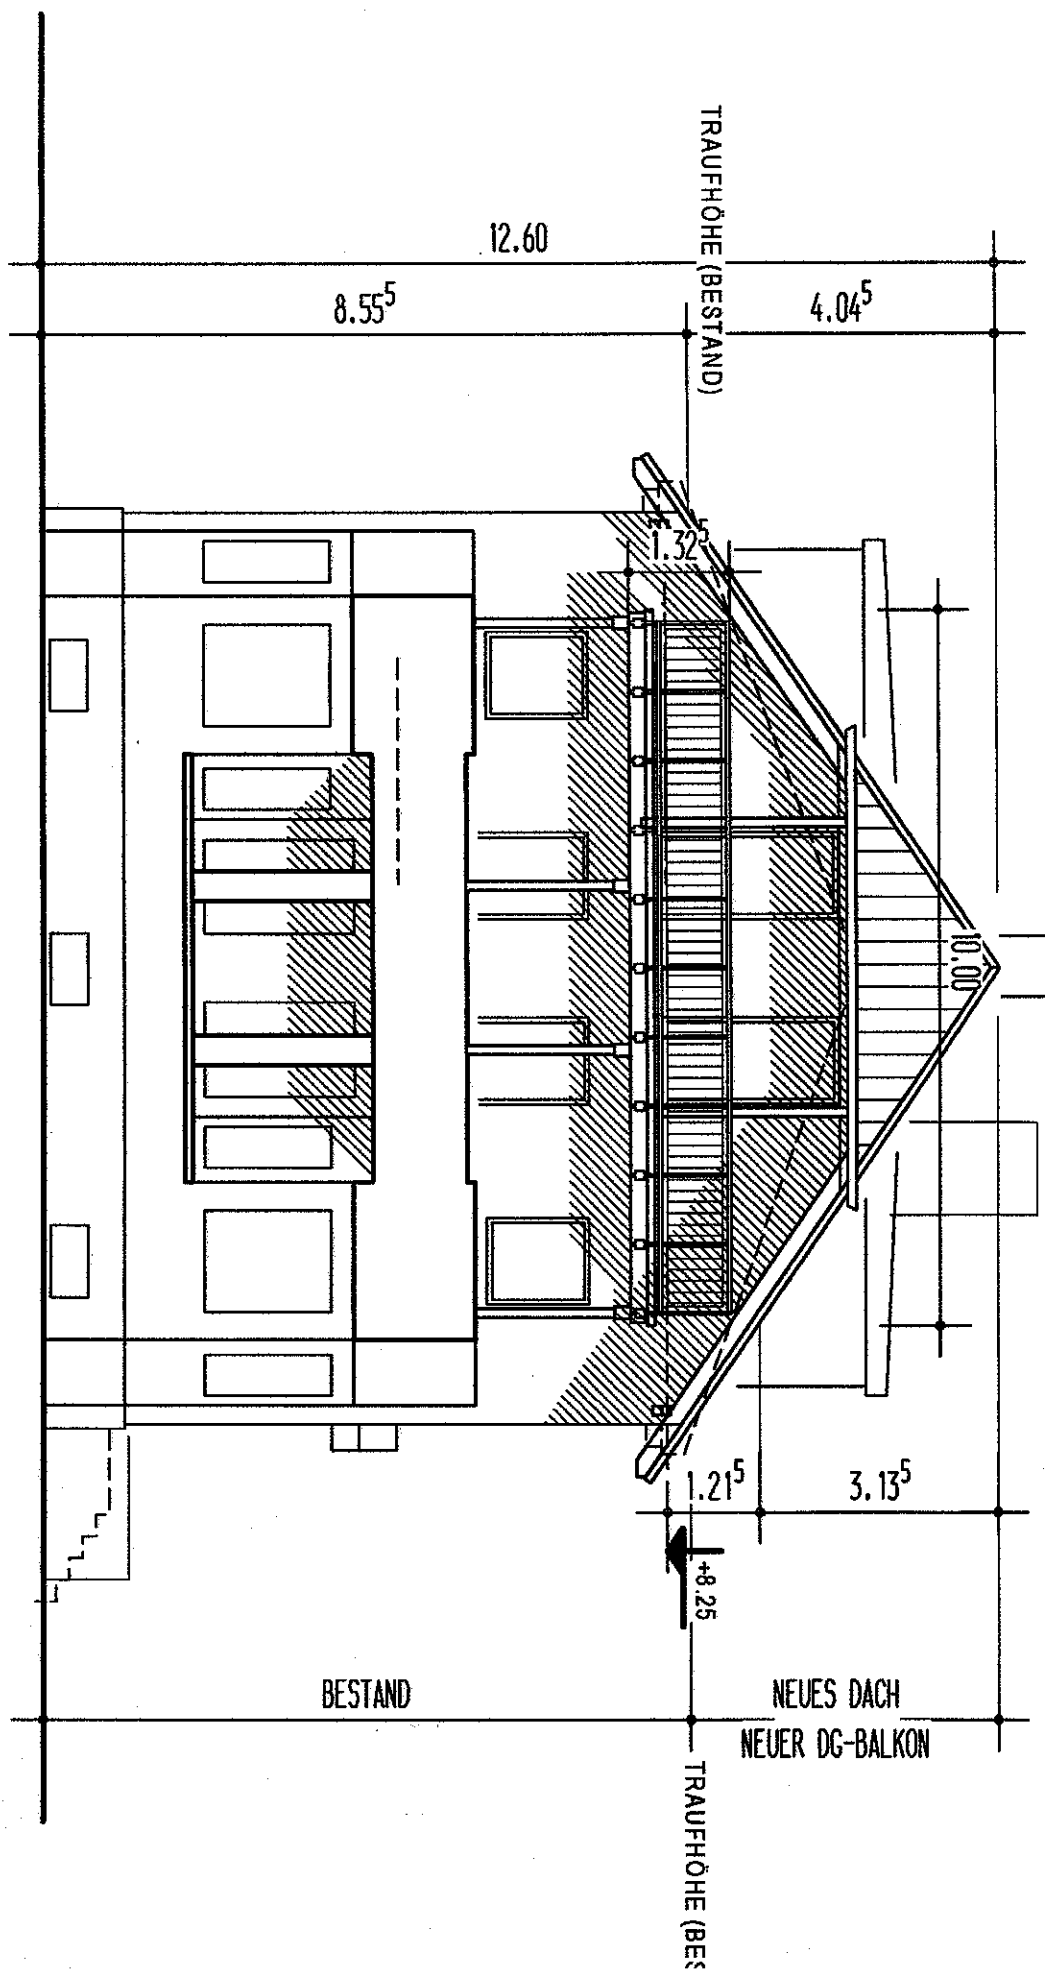


ANSICHT VON NORDEN (HOF)

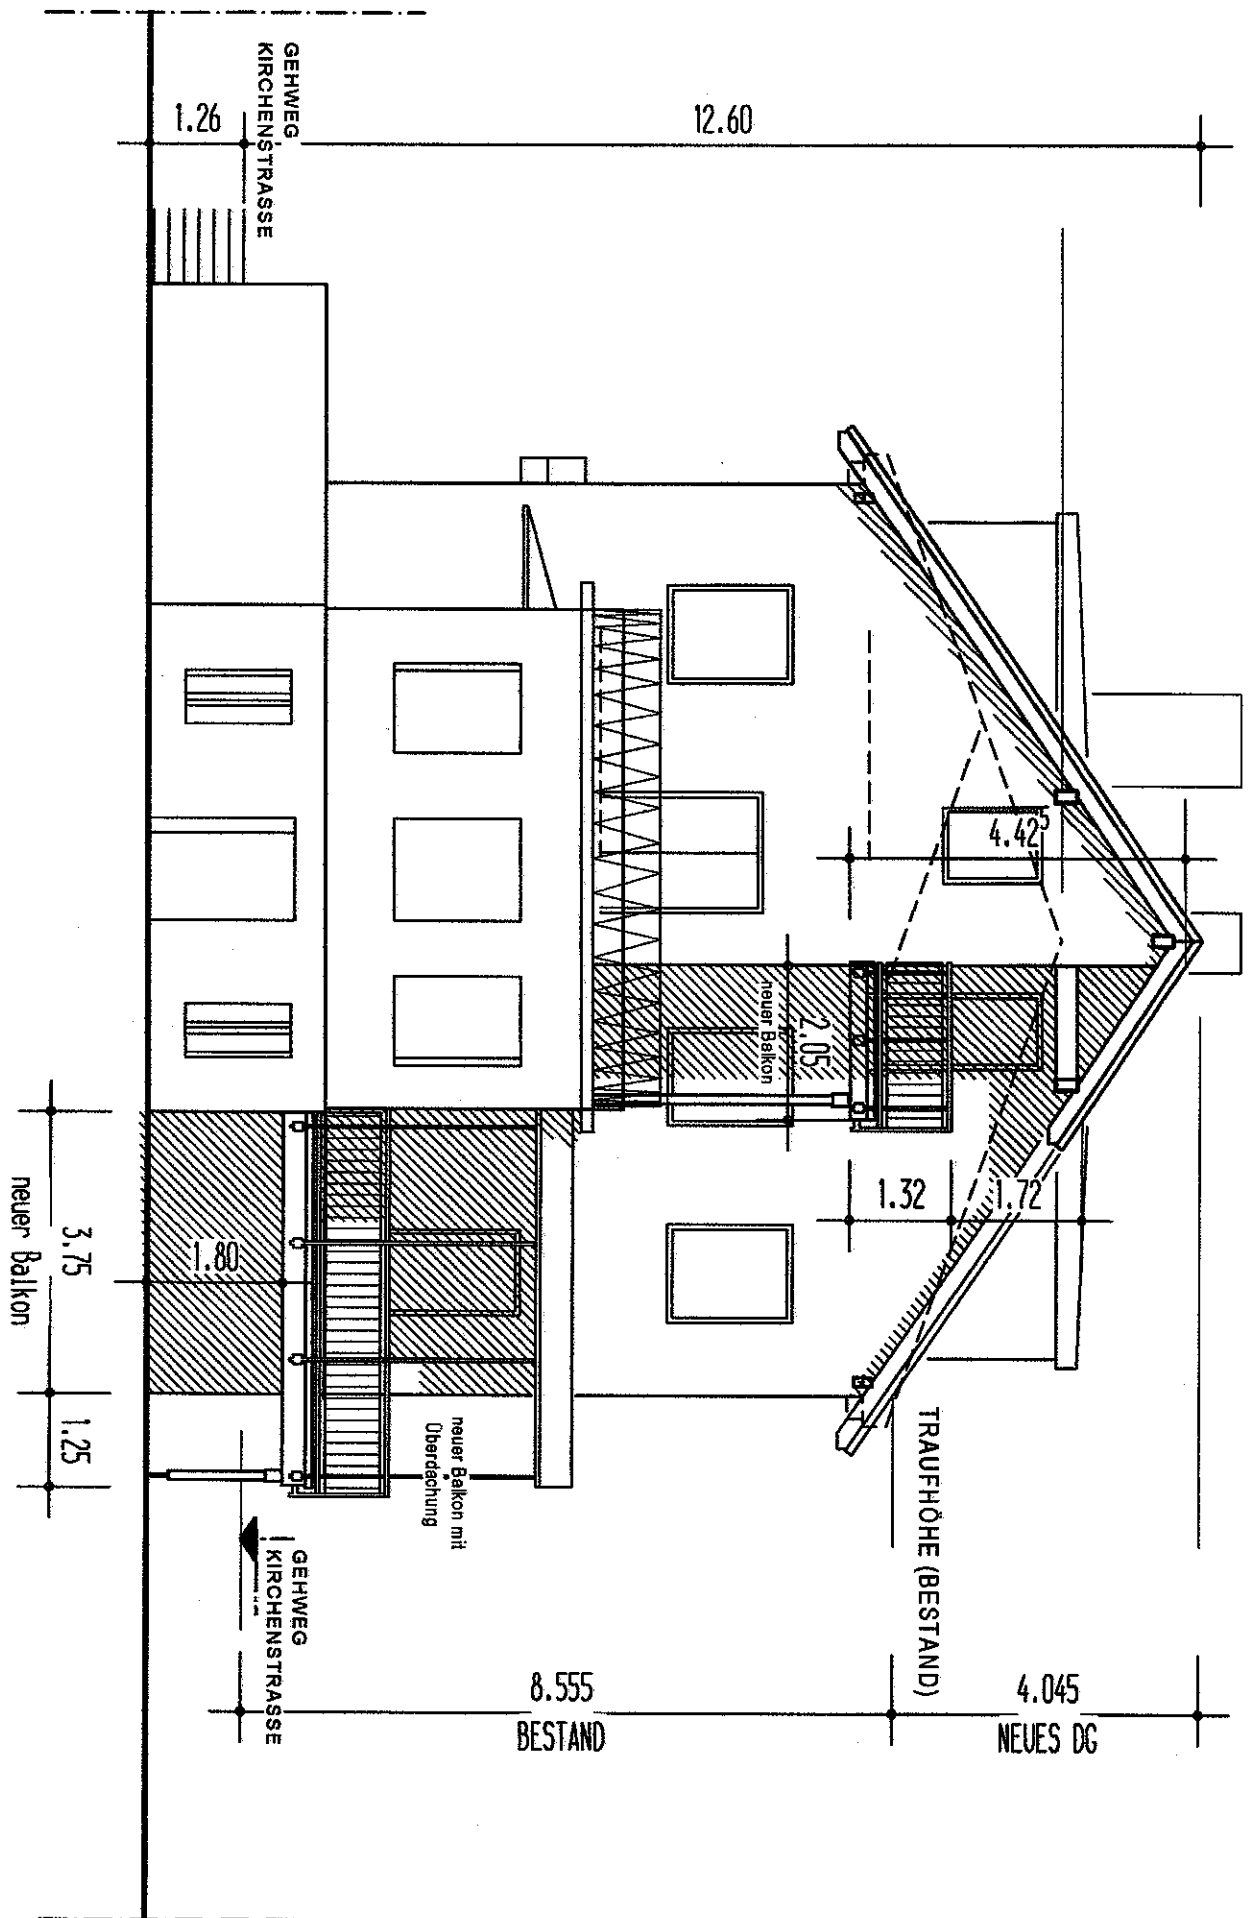

ANSICHT VON WESTEN

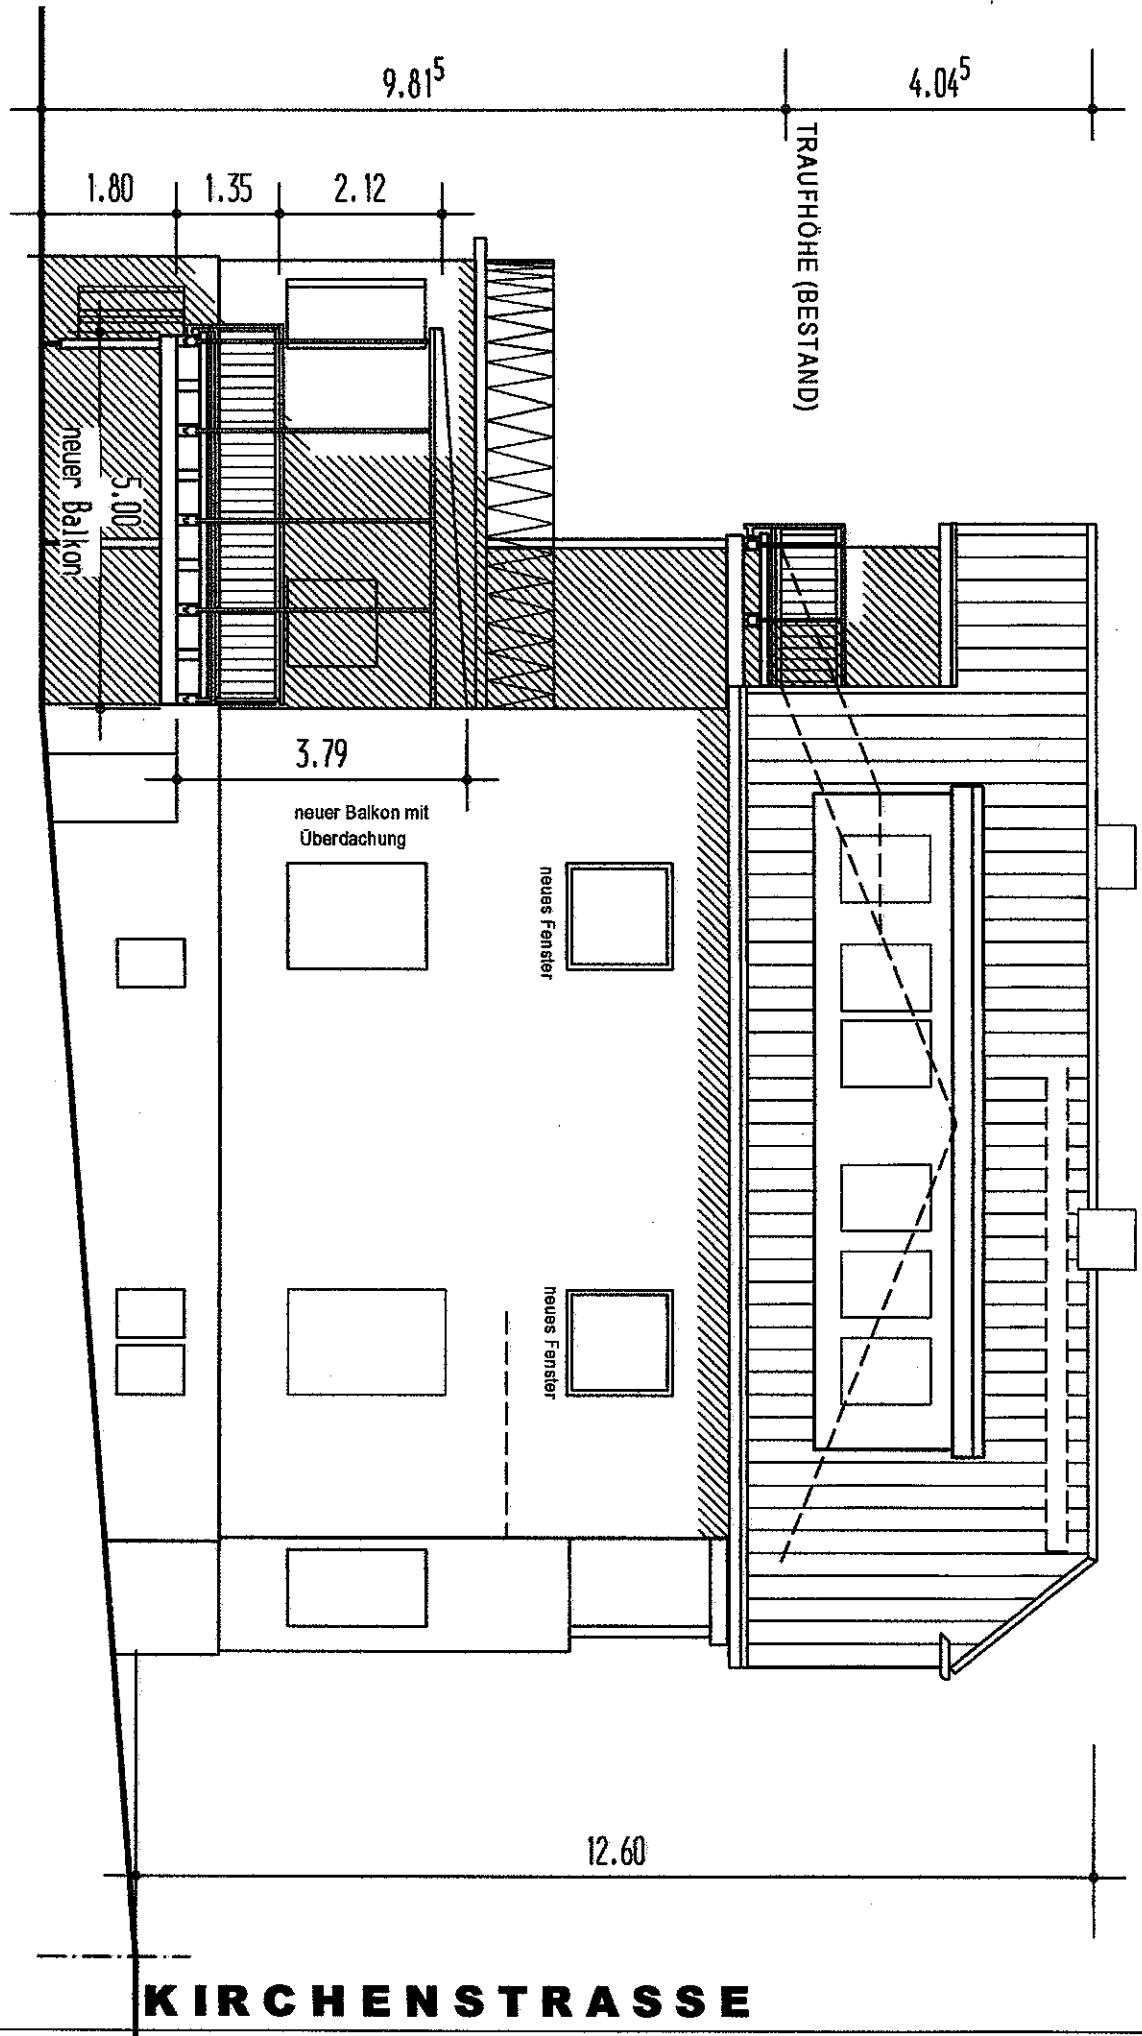

ANSICHT VON OSTEN

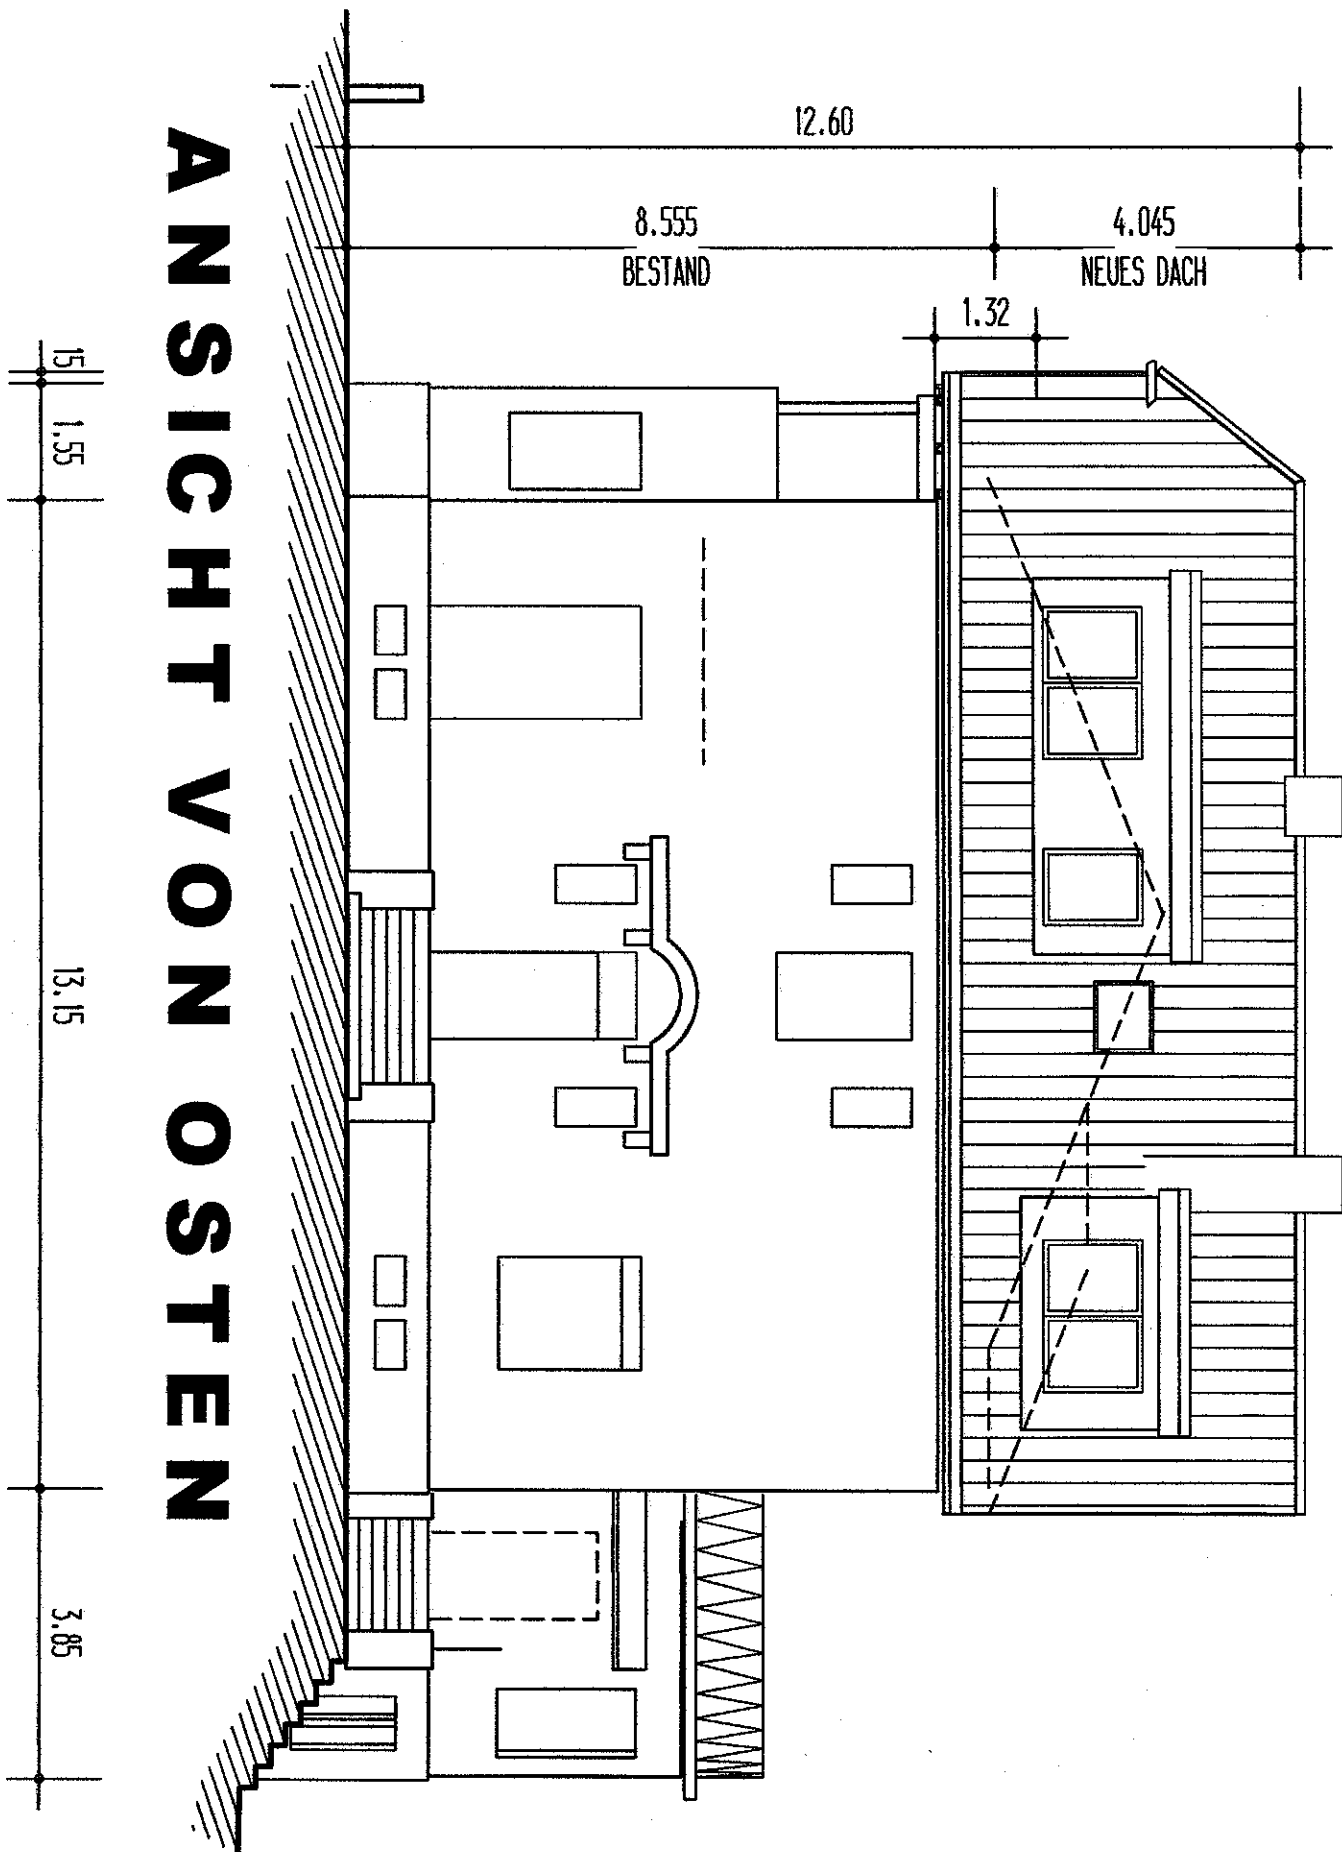

Pos	Einheit	Leistungsbeschreibung	Einh.-Preis	Ges.-Preis
		Bei dem genannten Bauvorhaben handelt es sich um ein 2-geschossiges Wohnhaus + 34°- Pfettendachstuhl ohne Drempel, mit Schleppgauben (3°) sowie 3 Holzbalkone Das Dach erhält eine Vollsparrendämmung (bauseits) Das Gerüst wird vom Bauherrn zur Verfügung gestellt Zur technischen Ausführung sind unter Berücksichtigung der VOB alle nach DIN 18299 (ATV) sowie DIN 18338 gültigen Regeln zu beachten. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik und Auflagen der Feuerwehr. Für die Ausführung sind insbesondere die produktspezifischen Hersteller-Verarbeitungsvorschriften zu berücksichtigen sowie die allgemeinen Vorgaben des Regelwerks des Deutschen Dachdeckerhandwerks - Hinweise zur Verklammerung: Die Verklammerung bei Dachdeckungen mit Dachsteinen / Dachziegeln ist, wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders vorgeschrieben, gemäß den einschlägigen Tabellen bzw. nach Einzelberechnung durchzuführen Nach Beendigung der Arbeiten sind die Dachrinnen zu säubern. Ansichten liegen bei		
0		ABDICHTUNGSARBEITEN		
0.1	150,00 m²	Schweißbahn (PYE PV 200 S5)		
		OG-Decke nach Abriß(bauseits) des alten Dachstuhls mit Schweißbahn abkleben zur Sicherung der unteren Geschosse vor Witterungseinflüssen während der Bauzeit. liefern und einbauen		
1		DACHDECKERARBEITEN		
		Dachziegel: (Hersteller und Fabrikat vom Bieter einzutragen) Standardfarbe: (Farbe vom Bieter einzutragen)		
1.1	250,00 m²	Unterspannbahn (Divoroll Universal) parallel zur Traufe		
		in sich überlappenden Bahnen verlegen und an aufgehenden Bauteilen (Kamin) bis 5 cm über OK Eindeckung hochziehen und mit Systemkomponenten befestigen. die Unterspannbahn ist bis an den Rand der Ortgangschalung zu führen und dort zu befestigen liefern und mit mind. 15 cm Stoßüberlappung verlegen		
		zu übertragen		

Pos	Einheit	Leistungsbeschreibung	Einh.-Preis	Ges.-Preis
		Übertrag		
1.2	40 lfdm	Tropfblech		
		Tropfbleche aus Titanzink liefern und an Traufen montieren Unterspannbahn auf das Tropfblech führen		
1.3	31 lfdm	Traubohlen, Breite 160 mm, Höhe nach Erfordernis		
		Traubohlen an Traufen liefern und fachgerecht montieren		
1.4	31 lfdm	Traubohlenbekleidung/Traubblech		
		Traubohlenbekleidung aus Titanzinkblech an Traufen einschl. Befestigungsmaterial liefern und fachgerecht montieren		
1.5	190,00 m²	Dachfläche einlatten, Traglattung 30/50, einschl. Konterlattung 30/50 mm, imprägniert, auf vorh. Dachstuhl liefern und fachgerecht befestigen incl. Nageldichtband. Der Lattenabstand ist gemäß den Empfehlungen der Dachsteinhersteller auszuführen. Sortierklasse S10 fluchtgerecht		
1.6	190,00 m²	Dachfläche, Dachneigung 34°, mit Dachziegel liefern und eindecken, einschl. aller Nebenleistungen, DIN-gerecht und nach Herstellervorschriften. Ziegel : (Fabrikat) Hersteller : (vom Bieter auszufüllen) Verklammern nach Richtlinien		
1.7	14 lfdm	Trockenfirst		
		Firstausbildung mit Sattelfirst und Firstklammern auf Flächenziegel liefern und herstellen. Firstausgleich mit Doppelmuffe ausführen. Trockenfirst mit Figaroll auf mitzuliefernder Firstlatte ausführen.		
1.7	7 lfdm	Trockengrat		
		Gratausbildung mit Sattelfirst und Firstklammern auf Flächenziegel liefern und herstellen. Firstausgleich mit Doppelmuffe ausführen. Trockenfirst mit Figaroll auf mitzuliefernder Firstlatte ausführen. Das Anarbeiten der Ziegel an den Grat ist hiet einzurechnen.		
1.8	3 Stck.	First(Grat)anfang/-ende		
		Firstanfang- und Firstende mit Funktionsscheibe liefern und herstellen		
1.8	2 Stck.	Firstanschluß-Ortgangziegel		
		passend zur Dachdeckung liefern und herstellen		
		zu übertragen		

Pos	Einheit	Leistungsbeschreibung	Einh.-Preis	Ges.-Preis
		Übertrag		
1.8	1 Stck.	Walmkappe passend zur Dachdeckung liefern und einbauen		
1.9	27 lfdm	Ortgangziegel Ortgang rechts und links mit Ortgangziegeln decken und an Unterkonstruktion befestigen		
1.10	40 lfdm	Lüftungsband Lüftungsband aus PVC vor Lüftungsöffnungen liefern und anbringen		
1.11	40 lfdm	Aero-Traufelement Aero-Traufelement als Lüftungselement für die Traufe mit integriertem Traufgitter als flexible Absperrung gegen Vogeleinflug liefern und anbringen		
1.12	3 Stck.	Lüftungsziegel Sanilüfter Komplettsset mit Kappe, Oberrohr, Flexschlauch, Reduzierstück und Anschlußset Schlauchanschluß DN 100 liefern und einbauen als Zulage zur Flächeneindeckung Der Anschluß der Rohrdurchführung an die Unterspannbahn ist mit DuroVent Anschlußset herzustellen.		
1.13	1 Stck.	Antennendurchführung liefern und einbauen als Zulage zur Dacheindeckung Lage nach Absprache mit dem Bauherrn		
1.14	1 Stck.	Solardurchgang zur Durchführung von Solarleitungen bis zu 60 mm Durchmesser, passend zur Dacheindeckung einbauen Lage nach Absprache mit dem Bauherrn		
1.15	1 Stck.	Dachflächenfenster DFF von Velux: GGU 114/140, komplett incl. Eindeckrahmen sowie Dämm- und Anschlußset liefern und einbauen Das Anarbeiten der Ziegel ist einzurechnen.		
1.16	2 Stck.	Kamineinfassung liefern und fach- gerecht herstellen incl. Kehlschalung und Unterkonstruktion. Die Unterspannbahn (aus Pos. 2.1) ist am Kamine (ca. 50/100 und 50/50) mindestens 5 cm über die spätere Eindeckung hochzuführen und zu befestigen. Das Anarbeiten der Ziegel ist einzurechnen.		
1.17	7,00 m²	Kaminkopfverkleidung mit Faserzementplatten einschl. Unterkonstruktion liefern und fachgerecht herstellen. Farbe: passend zu den Ziegeln		
		zu übertragen		

Pos	Einheit	Leistungsbeschreibung	Einh.-Preis	Ges.-Preis
		Übertrag		
1.18	19,00 m²	Gaubenwangen-/Frontenverkleidung mit Faserzementplatten (auf bauseitiger Verschalung aus BFU-Platten) einschl. Unterkonstruktion liefern und fachgerecht herstellen. Farbe: passend zu den Ziegeln		
1.19	16 Stck.	Reservedachziegel nur liefern		
1.20	6 Stck.	Ortgangdachziegel, rechts, links nur liefern		
1.21	3 Stck.	Firstziegel nur liefern		
		SUMME 1		
2		KLEMPNERARBEITEN in Titanzink		
2.1	30 lfdm	Zinkblechrinne Zuschchnitt 333 mm, Rinne halbrund , komplett mit Rinnenhalter liefern und fachgerecht einbauen.		
2.2	2 Stck.	Dehnungsausgleich für Rinne wie vor liefern und einbauen als Zulage		
2.3	5 Stck.	Rinnenböden zu Pos. 2.1 liefern und fachgerecht einbauen.		
2.4	8 Stck.	Rinnenauslaufstutzen, gerade, bis DN 125 als Zulage zu Pos. 2.1, liefern und fachgerecht einbauen.		
2.5	30 lfdm	Zink-Ablaufrohr DN 100 incl. Rohrschellen mit Schraub- verschluß liefern und fachgerecht einbauen.		
2.6	8 Stck.	Zink-Fallrohrbogen DN 100 komplett incl. Befestigungsteile, liefern und fachgerecht einbauen.		
2.7	4 Stck.	- EVENTUALPOSITION - Standrohrkappen zu Pos. 2.5 liefern und fachgerecht einbauen.		nur EP
2.8	17 lfdm	Zinkblechrinne Zuschchnitt 250 mm vor Gauben, Rinne halb- rund , komplett mit Rinnenhalter liefern und fachgerecht einbauen.		
2.9	6 Stck.	Rinnenböden zu Pos. 2.8 , liefern und fach- gerecht einbauen.		
2.10	4 Stck.	Rinnenauslaufstutzen, gerade, zu Pos. 2.8 als Zulage liefern und fachgerecht einbauen.		
		zu übertragen		

Pos	Einheit	Leistungsbeschreibung	Einh.-Preis	Ges.-Preis
		Übertrag		
2.11	8 lfdm	Zink-Ablaufrohr zu Pos. 2.8 incl. Rohrschellen mit Schraubverschuß liefern und fachgerecht einbauen.		
2.6	20 Stck.	Zink-Fallrohrbogen zu Pos. 2.11 komplett incl. Befestigungsteile, liefern und fachgerecht einbauen.		
2.7	4 Stck.	Prallbleche für Rinnen der Pos.2.1 liefern und fachgerecht einbauen.		
2.8	4 Stck.	- EVENTUALPOSITION - Standrohr, Länge bis 1m, liefern und fachgerecht einbauen.		nur EP
2.9	6 lfdm	Abdichtung des Fusspunktes von Terrassentüren (Türeinstandsprofil an Mauerwerk oder Beton in Breiten bis 25 cm) mit Widopan, Kemperol oder gleichwertig.		
2.10	6 Stck.	Andichten der Eckpunkte als Zulage zu Pos. 2.9		
2.11	24 lfdm	seitl. Anschluß der Gauben mit Abdeckblech und Anschlußstreifen incl. Anarbeiten der Flächenziegel liefern und einbauen		
2.12	17 lfdm	traufseitiger Anschluß an die Gauben mit Abdeckblei und Anschlußstreifen incl. Anarbeiten der Flächenziegel liefern und einbauen		
2.13	70,00 m²	Flachdachgaubendach (3%) eindecken mit Bitumendachbahnen auf bauseitiger Schalung (BFU- Platten) 1. Lage :Vordeckung, genagelt (G 200 DD) liefern und einbauen		
2.14	70,00 m²	Flachdachgaubendach (3%) eindecken mit Bitumendachbahnen auf bauseitiger Schalung (BFU- Platten) 2. Lage :V 60 S4 liefern und einbauen		
2.15	70,00 m²	Flachdachgaubendach (3%) eindecken mit Bitumendachbahnen auf bauseitiger Schalung (BFU- Platten) 3. Lage :PYE PV 200 S5, beschiefert oder besser (Flachdach-Richtlinien beachten) liefern und einbauen		
2.16	21 lfdm	seitl. Dachrandverwahrung der Gauben mit gekanteten Zinkblechen liefern und einbauen		
2.17	18 lfdm	Traufblech Traufblech aus Titanzinkblech an Gauben-Traufen einschl. Befestigungsmaterial liefern und fachgerecht montieren		
		zu übertragen		

Pos	Einheit	Leistungsbeschreibung	Einh.-Preis	Ges.-Preis
		Übertrag		
2.18	18 lfdm	Kehlblech Anschluß des oberen Gaubendachrandes an die Hauptdachfläche einschl. Unterkonstruktion, incl Anarbeiten der Flächenziegel und seiti Anschluß aus Pos. 2.11 liefern und einbauen		
2.19	45,00 m²	Holzbalkone abdichten auf bauseitiger Schalung aus BFU-Platten 1. Lage :Vordeckung, genagelt (G 200 DD) liefern und einbauen		
2.20	45,00 m²	Holzbalkone abdichten auf bauseitiger Schalung aus BFU-Platten 2. Lage :PYE PV 200 S5 liefern und einbauen		
2.21	24 lfdm	Anschluß der Balkonabdichtung an Mauerwerk mit Abdeckblech incl. Führen der Abdichtungslagen über mitzuliefernde imprägnierte Dreicksleiste am Wandübergang liefern und einbauen		
2.22	2 Stck.	Anschluß der Balkonabdichtung an aufgehende Holzstützen 16/16 cm liefern und einbauen		
		SUMME 2		
3		Tagelohnstunden Tagelohnstunden einschl. aller Zuschläge u. evtl. Fahrkosten nach Erfordernis und Genehmigung durch die Bauleitung auf Nachweis.		
3.1	5 Std.	Facharbeiter		
3.2	5 Std.	Helfer		
		SUMME 3		