



Das neue Bad im UG – Maße + Gewerke

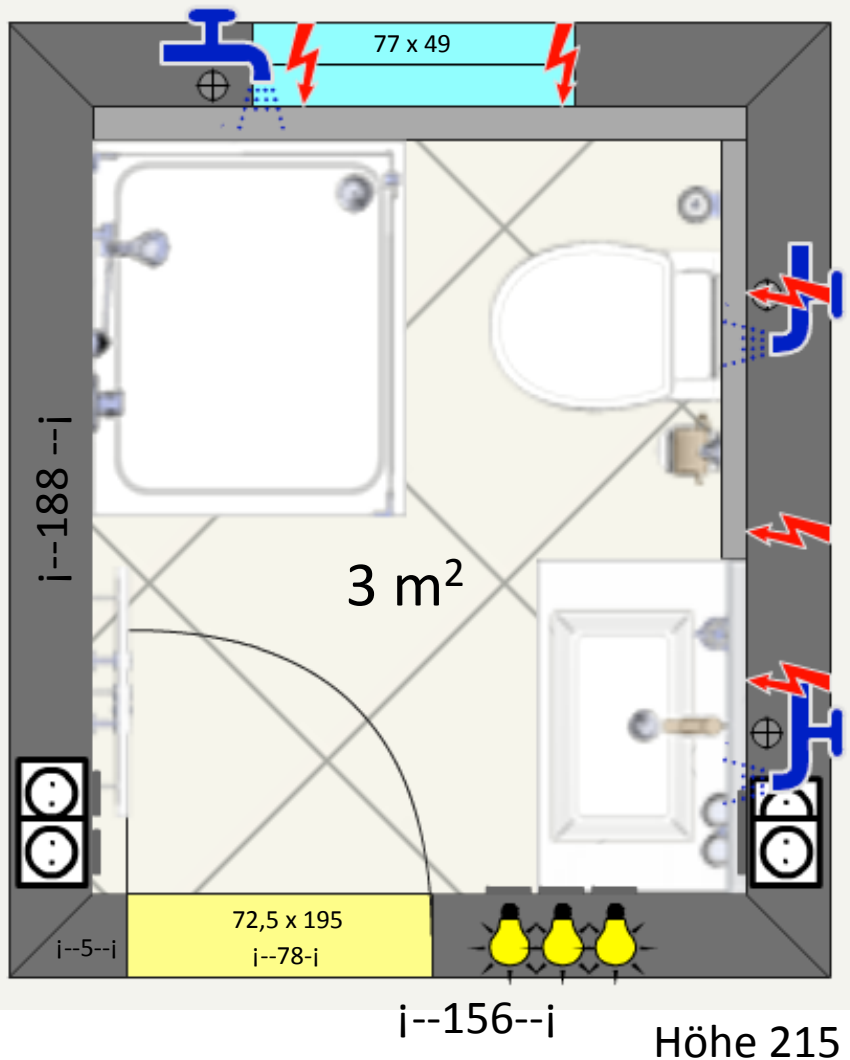

Gewerke

- Abriss
- Fenster
- Heizung + Wasser
- ✓ Elektrik – Unterputz – bereits vergeben
- Trockenbau
- Verputzen
- Fliesen
- Tapezieren
- Streichen
- ✓ Elektrik – Aufputz – bereits vergeben
- ✓ Zubehör – bereits vergeben
- ✓ Material stellt der Auftraggeber – nicht kalkulieren
- ✓ Werkzeuge vorhanden – bei Bedarf nutzbar
- ✓ Übernachtungsmöglichkeit – bei Bedarf nutzbar

Das neue Bad im UG – Abriss + Fenster + Elektro-UP

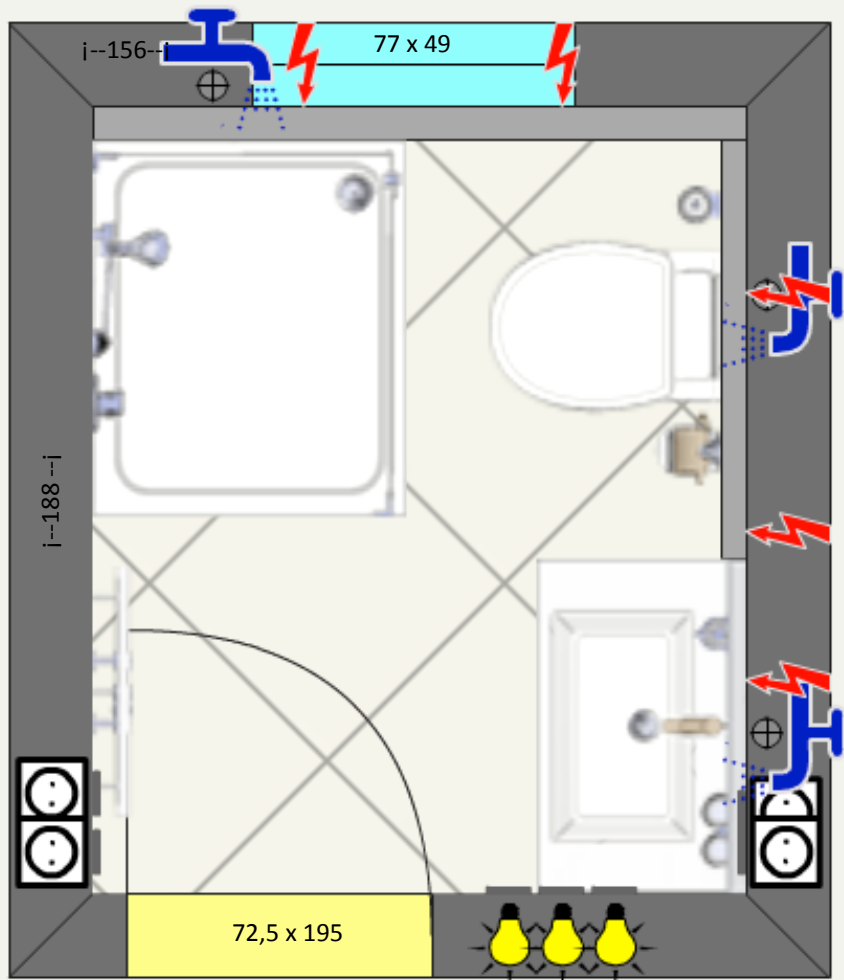

Höhe 215

Gewerk - Arbeiten + Material

Abriss

- Sanitärobjekte und Heizkörper raus
- Leitungen kappen und temporär dichten
- Altes Fenster ausbauen
- Tüorzarge und Tür ausbauen für Bad und Arbeitszimmer
- Fliesen ab
- Loch stemmen für WC-Geberit-Vorbauэлемент
- Schlitze für Abwasser stemmen
- Schlitze für Kalt-, Warm-Wasser und Heizungsrohre
- Schlitze für Elektro-Leitungen und Dosen


Fenster

- Fenster aus Glasbausteinen 19x19cm mit Ventilator Ø 120mm, Lampe in Lichtschacht

Elektrik – Phase Unterputz (bereits vergeben)

- Leitungen 5 adrig neu verlegen, dokumentieren
- Auslässe an Heizkörper, an Fenster für Ventilator und Außenlampe, mittig über WC (Wandlampe), in Trennwand WC-WT (Regal-LED), mittig über WT (Wandlampe), neben WT (Steckdose), hinter WT-Schrank, Lichtschalter neben Tür
- Verkabelung an Decke vorbereiten für abgehängte Decke mit LED Strahlern

Das neue Bad im UG – Heizung + Wasser

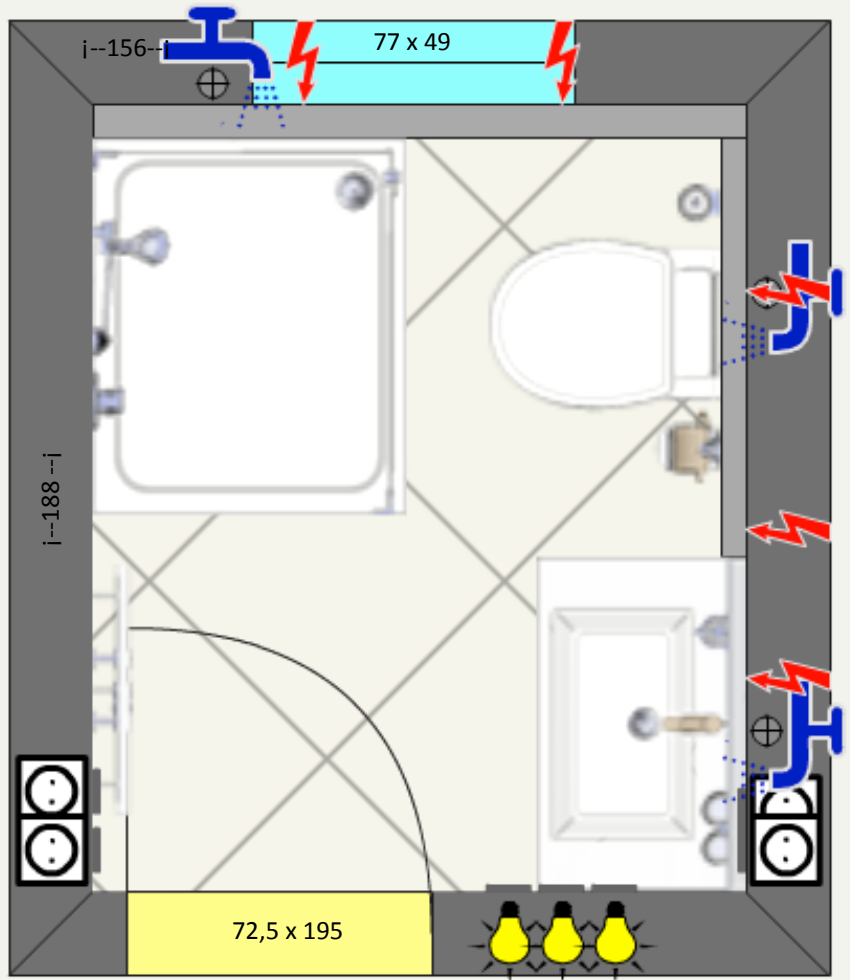


Höhe 215

Gewerk - Arbeiten + Material

Heizung + Wasser

- Fußbodenheizung Vario –Power Elektro+ Warmwasser, 2 qm + Regel-Set Wasser UP + Thormostat Comfort Plus Elektro (Bauhaus 174,- + 79,- + 89,-) verlegen
- Extradünnen Estrich aufbringen
- Handtuchheizkörper hinter der Tür (Bauhaus FLORENCE 60*120cm 99,-) anbringen und anschließen
- Ggf. geregelter Elektroheizstab 900W (Bauhaus 145,-) einbauen für Sommer
- Heizungsrohre entlang der Wände neu führen und Arbeitszimmer, Bad-Heizkörper und Fußbodenheizung anschließen
- Zuwasser kalt + warm neu verlegen
- Abwasser neue Leitung 100mm Gefälle 1cm pro Längenmeter für WC, Zuführung von Waschtisch und Dusche, sowie von Rohren aus EG
- EG Abflüsse zur Wand verlegen und an neue Abführung anschließen

Das neue Bad im UG – Trockenbau + Verputzen

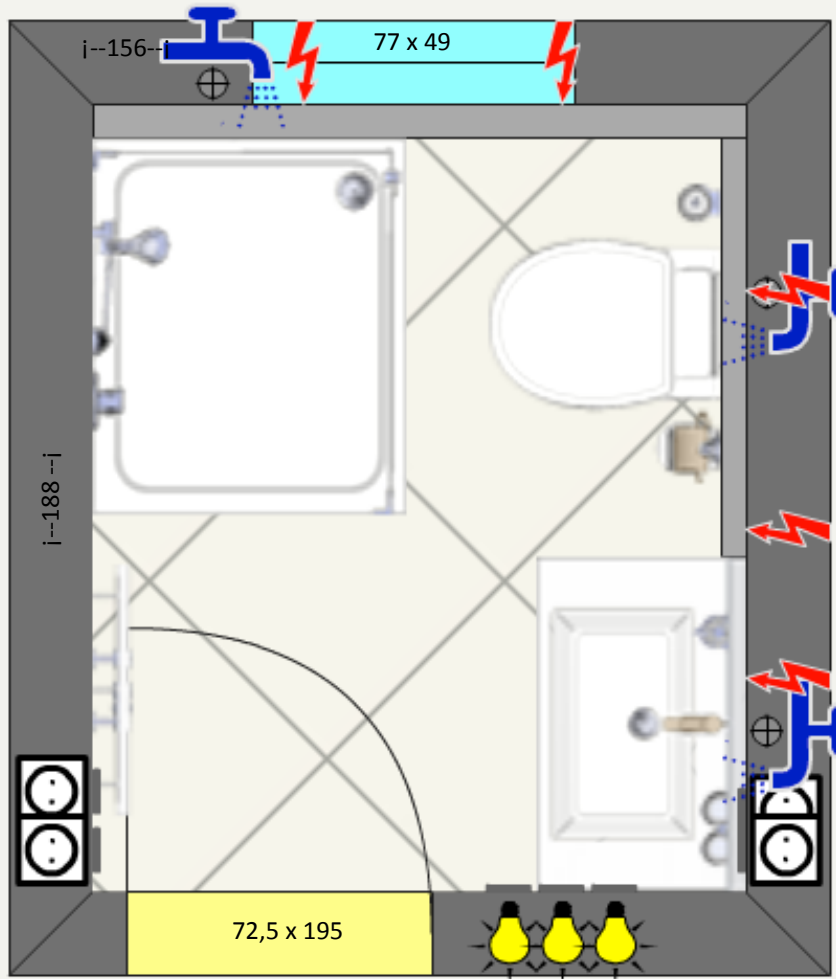

Höhe 215

Gewerk - Arbeiten + Material


Trockenbau

- Decke abhängen für Einbau LED-Beleuchtung
- Vorbauwände aus grünem Gipskarton zur Rohrverdeckung, Hohlräume mit Isoliermatten auslegen, vor WC und WT doppelt beplankt
- Trennwand Waschtisch zu WC
- Durchgehender Sims über WC
- Ggf. Regal mit Beleuchtung neben WC
- Tüorzarge weiß einbauen für Bad und Arbeitszimmer

Verputzen

- Schlitz verschließen
- Wände glatt machen für Verfliesen und für Tapezieren
- Trocknen lassen

Das neue Bad im UG – Fliesen + Elektro-AP

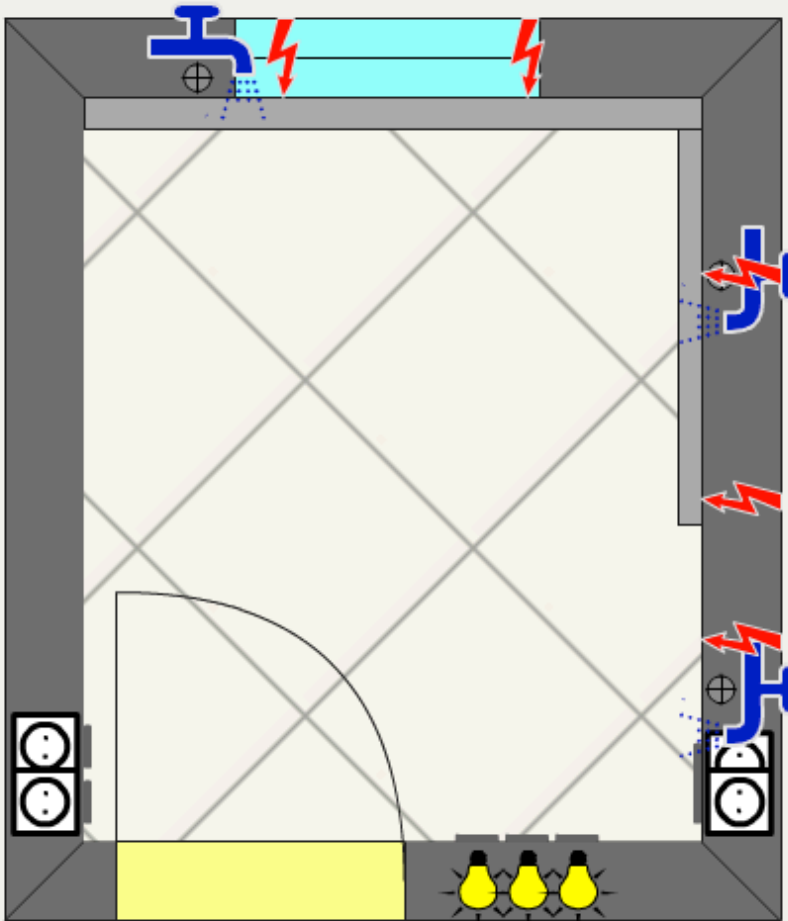

Gewerk - Arbeiten + Material


Fliesen

- Fußboden schwarzer Granit Galaxy 30,5x30,5 47,50 EUR/qm, diagonal verlegt
- Fugen in schwarz mit Naturstein-Fugenbunt
- Natursteinsilikon schwarz für die Anschlussfugen
- Wände weiß glänzend
- Fugenbunt weiß
- Anschlussfugen weiß Silikon
- Ecken mit weißen Kunststoffschienen
- Schwarze Bordüre, weiß verfugt
- Hinter WC und in Duschecke schwarzes Mosaik, weiß verfugt
- Decke + Wand oben Malervlies, orange

Elektrik – Phase Installation (bereits vergeben)

- 6 LED oder kalte kurze Halogenstrahler in Decke
- Spiegelbeleuchtung, Bilderleuchte über WC, LEDs am Schrank+ Regal, Schminkspiegelbeleuchtung
- Dimmer für Licht neben der Tür
- Elektrische Fußboden-Hz.steuerung neben Tür
- Ggf Ventilatorschalter
- Steckdosen am Spiegel 2x + Handtuchhalter 2x
- Entlüfter mit Jalousie, Hydrosteuerung, Kugellager und Nachlauf Ø 120 mm

Das neue Bad im UG – Sanitärobjekte

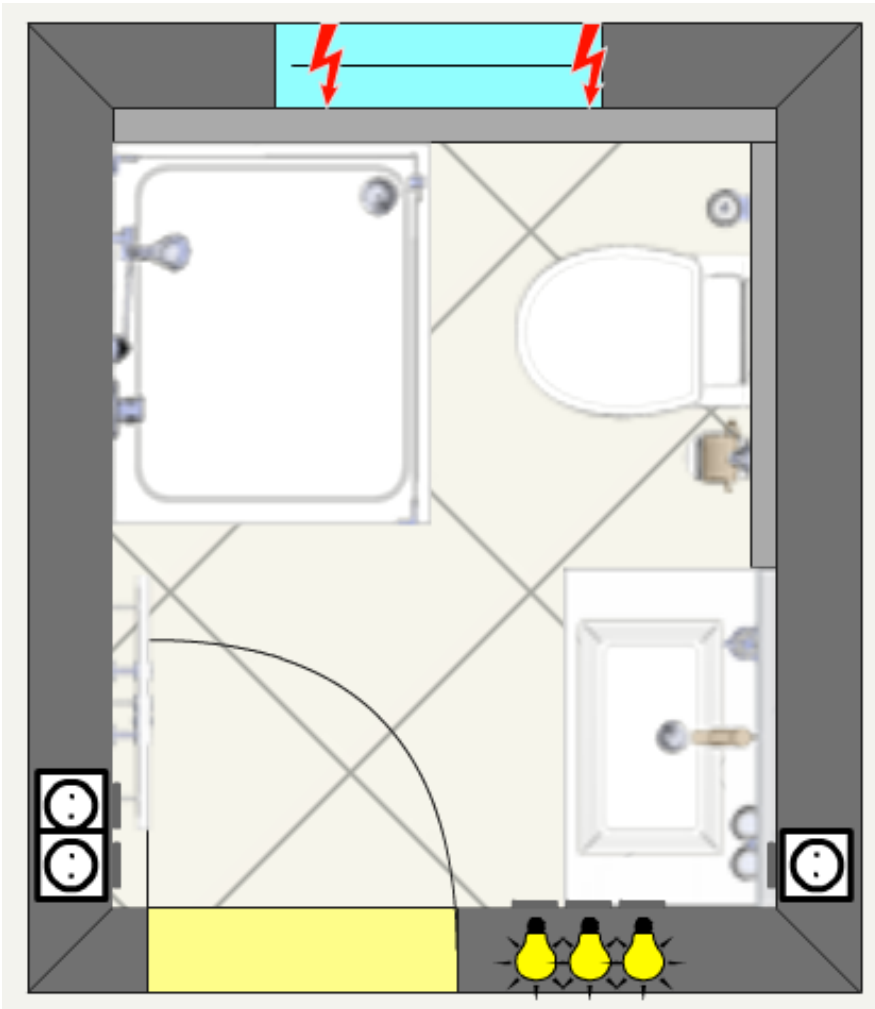


Gewerk - Arbeiten + Material

Sanitärobjekte

- Dusche 90*75*7,5cm, CAMARGUE 105,-,
- Glas-Duscheeinstieg Bauhaus ab 338,
- Duschwannenträger CAMARGUE 19,50
- Regen-Duschsäule + Handbrause „CHICAGO“, integrierte Armatur (Bauhaus, 269,-)
Alternativ: Regendusche direkt aus Decke, Leitungen verdeckt hinter abgehängter Decke
- Waschtisch Mineralguß weiß mit untergebaudem Schrank mit 2 schwarzen Ausziehschubladen 80*40 (Bauhaus, LAGUNA 599,-) oder 80*45 oder 80*50 (Bauhaus, FLORENZ 479,-)
- WC wandhängend, VB OMNIA wandnah alpinweiß max 169,- + WC Sitz aus Bestand
- WC Vorbauelement 82cm niedrig, mit Schallschutz
- Waschtisch-Armatur
- Eckventile
- WT Ablauf
- DU Ablauf
- Absperrhahn Bad UG Warm + Kalt
- Ggf. Stopfen für temporären Verschluss

Das neue Bad im UG – Zubehör

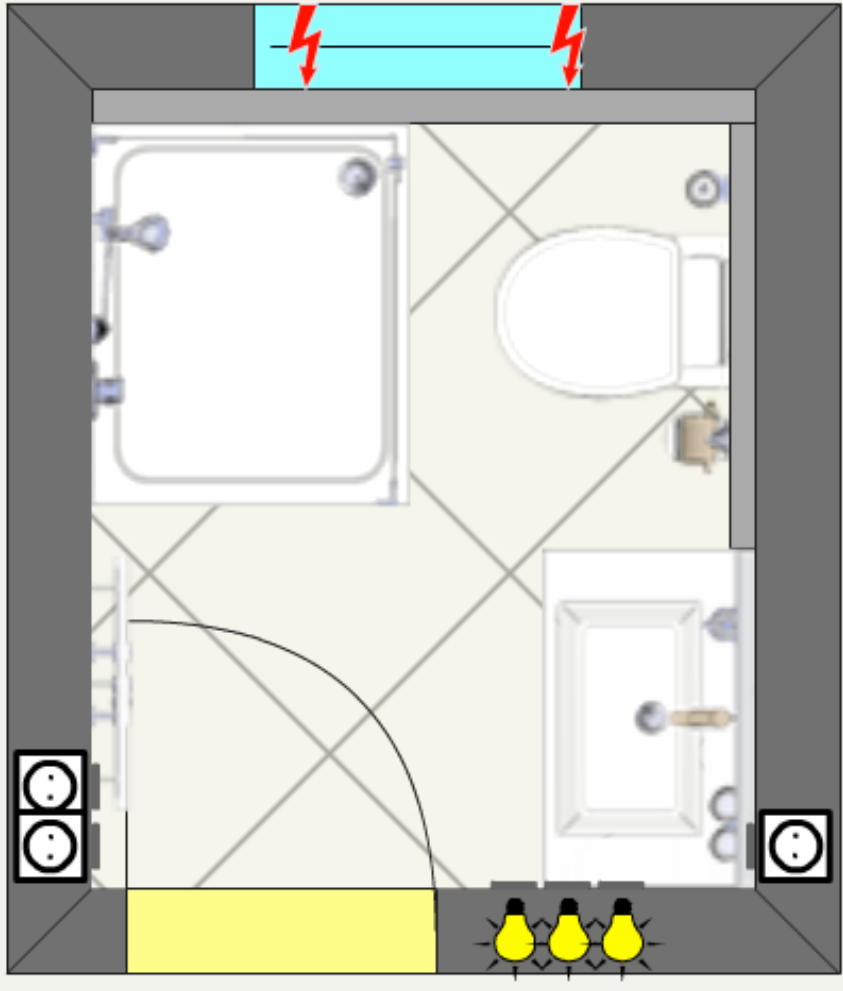

Gewerk - Arbeiten + Material

Zubehör

- Glasregalböden für Regal an WT-Schrank
- Regalträger
- Spiegel mit Lampe
- Schminkspiegel beleuchtet
- WC Bürste wandhängend
- Papierroller wandhängend
- Ersatzpapierhalter
- Bild über WC
- Bilderlampe für Bild über WC
- Türblätter weiß 72,5 für Bad und xx für Office
- Wandhaken für Haartrockner und Bademantel
- Chrom-Korb für Shampoo, etc für Dusche (Bestand)

Material stellt der Auftraggeber – erste Übersicht

Abriss

- Container oder Baustoffhof + Anhänger
- Mundschutz
- Planen
- Klebeband
- Staubtür
- Auslegematerial für Gang

Trockenbau

- Rigipsplatten grün
- Dämmmaterial
- U-Profile
- Trockenbau-Metall-Schrauben
- Dübel + Dübelschrauben zum Anbringen der Leisten

Heizung + Wasser + Abwasser

- Lötzinn + Schwarzes Putzvlies + Flussmittel
- Kupferrohr + Bogensortiment
- Abwasserrohr + Bogensortiment
- Warmwasserisolierung
- Wand-Rohrschellen

Verputzen

- Dickflüssiger Putz (Rotband?) zum Löcher schließen
- Verputz zum Glattmachen

Fliesen

- Fliesenkleber
- Ecken-Gummies
- Kellen, Verfuggummi, Eimer, Schwamm
- Wasserwaage groß

Elektrik

- Kabelschellen
- UP-Dosen – Verteilung, Schalter, Lichtauslässe
- Gips
- 5 adriges Kabel
- Kabelverbinder
- LED-Lampen + Halogen-Kalt-Kurz-Deckenstrahler

Tapezieren

- Malervlies + Kleister + Tapeziergrund + Eimer

Streichen

- Rolle + Pinsel + Gitter + Wanne + Lineal + Kreppband

Bei Bedarf vorhanden – Werkzeug

Werkzeug des Auftraggebers – bei Bedarf nutzbar

Abriss

- Großer Bohrhammer 4,7 Joule + Meißelsortiment
- Schutzbrille
- Verlängerungskabel
- Kleine Leiter
- Baustellen-Lampen

Fenster + Fliesen

- Flex klein + Flex groß
- Flex Scheiben Metall und Stein + Diamant

Trockenbau

- Akkuschauber
- Akku-Bohrmaschine mit Drehmomentaufsatz
- Kleine Elektro-Bohrmaschine
- Handwerkskasten voll ausgestattet
- Lochbohrer für Deckenlampen

Heizung + Wasser

- Lötlampe + Gas

Fliesen

- Ecken-Gummies
- Kellen, Verfuggummi, Eimer, Schwamm
- Wasserwage groß
- Tapeziertisch

Malerarbeiten

- Quaste + Bürste + Elektroschneider + Schere + B-Stift
- Rolle + Pinsel + Gitter + Wanne + Lineal + Kreppband

Transport

- PKW-Kombi *ggf. plus Anhänger*