Für den Klärteich in Groß Oesingen, an der Mühlenstraße, außerhalb des Ortes Richtung Camping-platz, links, soll der Wildzaun erneuert werden.

Der Verlauf des jetzigen Zauns ist auf dem folgenden Bild zu sehen.

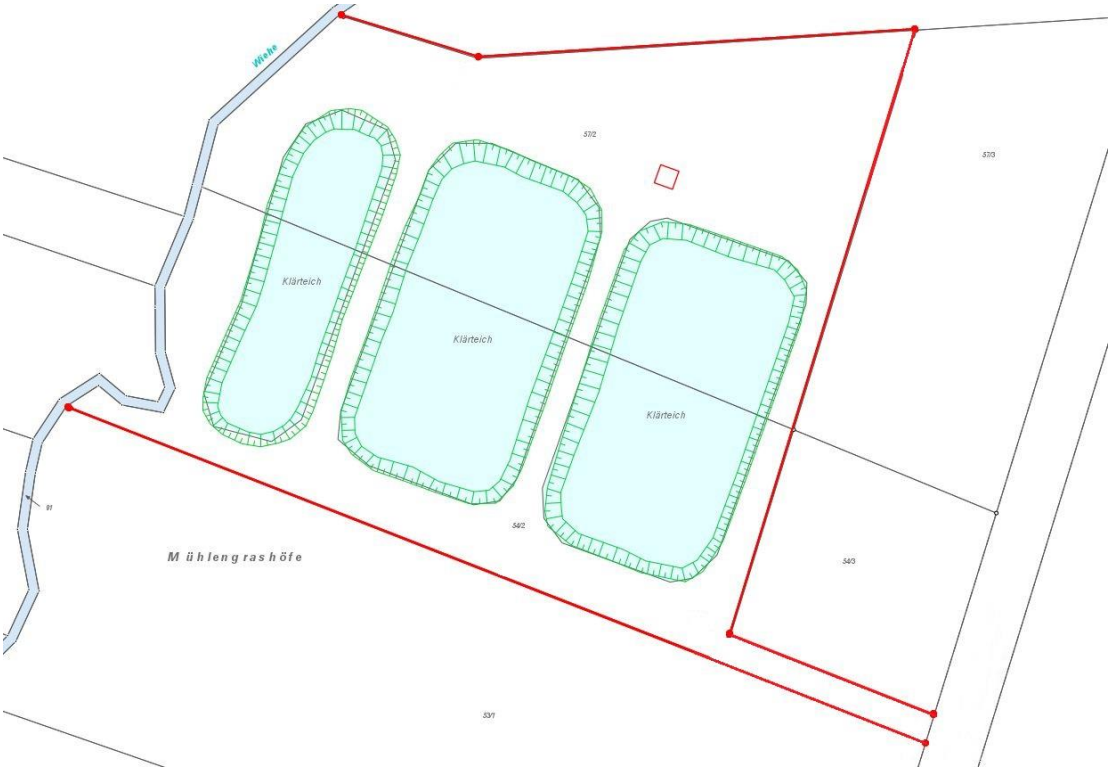

So soll der Zaun später aussehen:

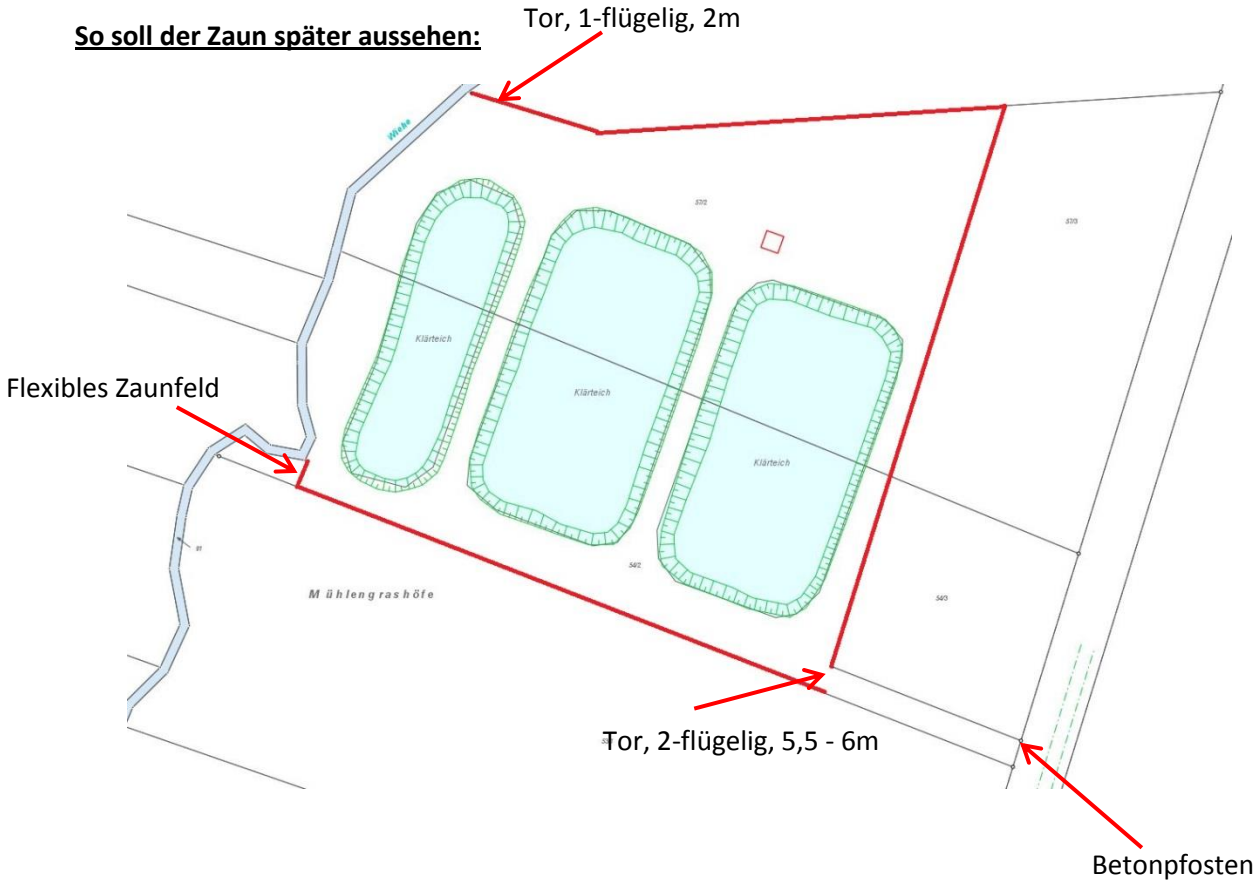

Die Arbeiten betreffen nicht den Zaun, der am Ufer der Wiehe steht!

Der Wildzaun soll die folgenden Eigenschaften haben:

- Gesamthöhe: 1,8m
- Höhe Drahtgeflecht: 1,6m; das Drahtgeflecht endet stumpf über dem Boden, es wird nichts in dem Boden eingegraben.
- Über dem Drahtgeflecht ist eine Lage Stacheldraht gespannt.
- Die Metallpfosten sind mit einem Drittel ihrer Länge in der Erde einbetoniert. Die für die Tore und das flexible Zaunfeld eventuell benötigten Extrapfosten sind zu beachten.
- Es sind bei den längeren Zaunstücken Abstrebungen von Pfosten zur Aufnahme der auftretenden Spannkräfte einzuplanen

Angaben vom Bieter

- Abstand zwischen den Pfosten: _____ m
- Durchmesser eines Fundamentes: _____ m
- Höhe eines Fundamentes: _____ m
- Verwendete Betonart für die Fundamente: _____
- Anzahl der Abstrebungen: _____
- Profil der Abstrebungen: _____
- Abstand zwischen zwei abgestrebten Pfosten: _____ m
- Material der Pfosten: Stahl, verzinkt_____
- Abmessungen der Pfosten: _____
- Profil für Pfosten: _____
- Profil für Eck- und Endpfosten: _____
- Profil für die Abstützungen: _____

Es sind die folgenden Arbeiten durchzuführen:

- Im Bereich des flexiblen Zaunfeldes sind eventuell Ausholzungsarbeiten durchzuführen. Ermittlung des erforderlichen Umfanges durch einen Ortstermin.
- Der alte Zaun ist, bis auf den Betonpfosten an der Zufahrt, komplett zu entfernen. Zu entsorgen sind das Drahtgeflecht, der Stacheldraht und die Pfähle, die nicht aus Kunststoff sind. Die Kunststoffpfähle sind zur KA Hankensbüttel zu transportieren. Länge des alten Zauns: ca. 490 m.
- Einebnen der Bodenerhöhung (ca. 10cm) im südlichen Zaunverlauf,
  Länge der Erhöhung: ca. 190 m
- Liefern und Errichten eines neuen Zaunes, Länge: 380 m
- Liefern und montieren eines Tores, einflügelig, Breite 2 m
  Das Tor besteht aus zwei Pfosten und einem hölzernem Flügel, vorzugsweise aus Douglasie, bespannt mit verz. Knotengeflecht. Über dem Geflecht ist eine Lage Stacheldraht Dazu gehört ein

Hespenhaken und Fallriegel, der Fallriegel ist für den Gebrauch eines Vorhängeschlosses geeignet. Ein Pfosten ist neben dem vorhanden Zaun am Wiehe-Ufer zusetzen.

- Liefern und montieren eines Tores, zweiflügelig, Breite 5,5 - 6,0 m
  Das Tor besteht aus zwei Pfosten und zwei hölzernen Flügel, vorzugsweise aus Douglasie, bespannt mit verz. Knotengeflecht. Dazu gehört ein Fallriegel, Hespenhaken, Bodenriegel und ein einbetonierter Auflaufbock für den Bodenriegel. Der Fallriegel ist für den Gebrauch eines Vorhängeschlosses geeignet.
- Liefern eines flexiblen Feldes, Länge ca. 4,0 m. Es ist ein Pfosten mit Abstützung einzukalkulieren, da sich das Feld an einem Ende des Zauns befindet.

Pos.10 Abbau des alten Zaunes und dessen Entsorgung, Transport der Kunststoffpfähle zur KA Hankensbüttel. Einebnen der Erderhöhung im südlichen Zaunverlauf, Ausholzung im Bereich des flexiblen Zaunfeldes.

Kosten pauschal: . . . . . €

Pos. 20 Lieferung und Einbetoniern der Pfosten, inkl. Abstrebungen.

Kosten pauschal: . . . . . €

Pos. 30 Lieferung und Montage der beiden Tore und Einbinden in den Zaun.

Kosten pauschal: . . . . . €

Pos. 40 Lieferung und Montage des Drahtgeflechts vom Wildschutzzaun und des Stacheldrahts, inkl. fexibles Zaunfeld.

Kosten pauschal: . . . . . €

Summe Netto: . . . . . €

MwSt: . . . . . €

Summe Brutto: . . . . . €